


ADIWATT

Le photovoltaïque, une histoire d'experts

SOLUTION POUR BAC EN ACIER ET BAC SUPPORT TUILES

PRIMA

AdiWatt simplifie le système de fixation des modules photovoltaïques avec la solution PRIMA.

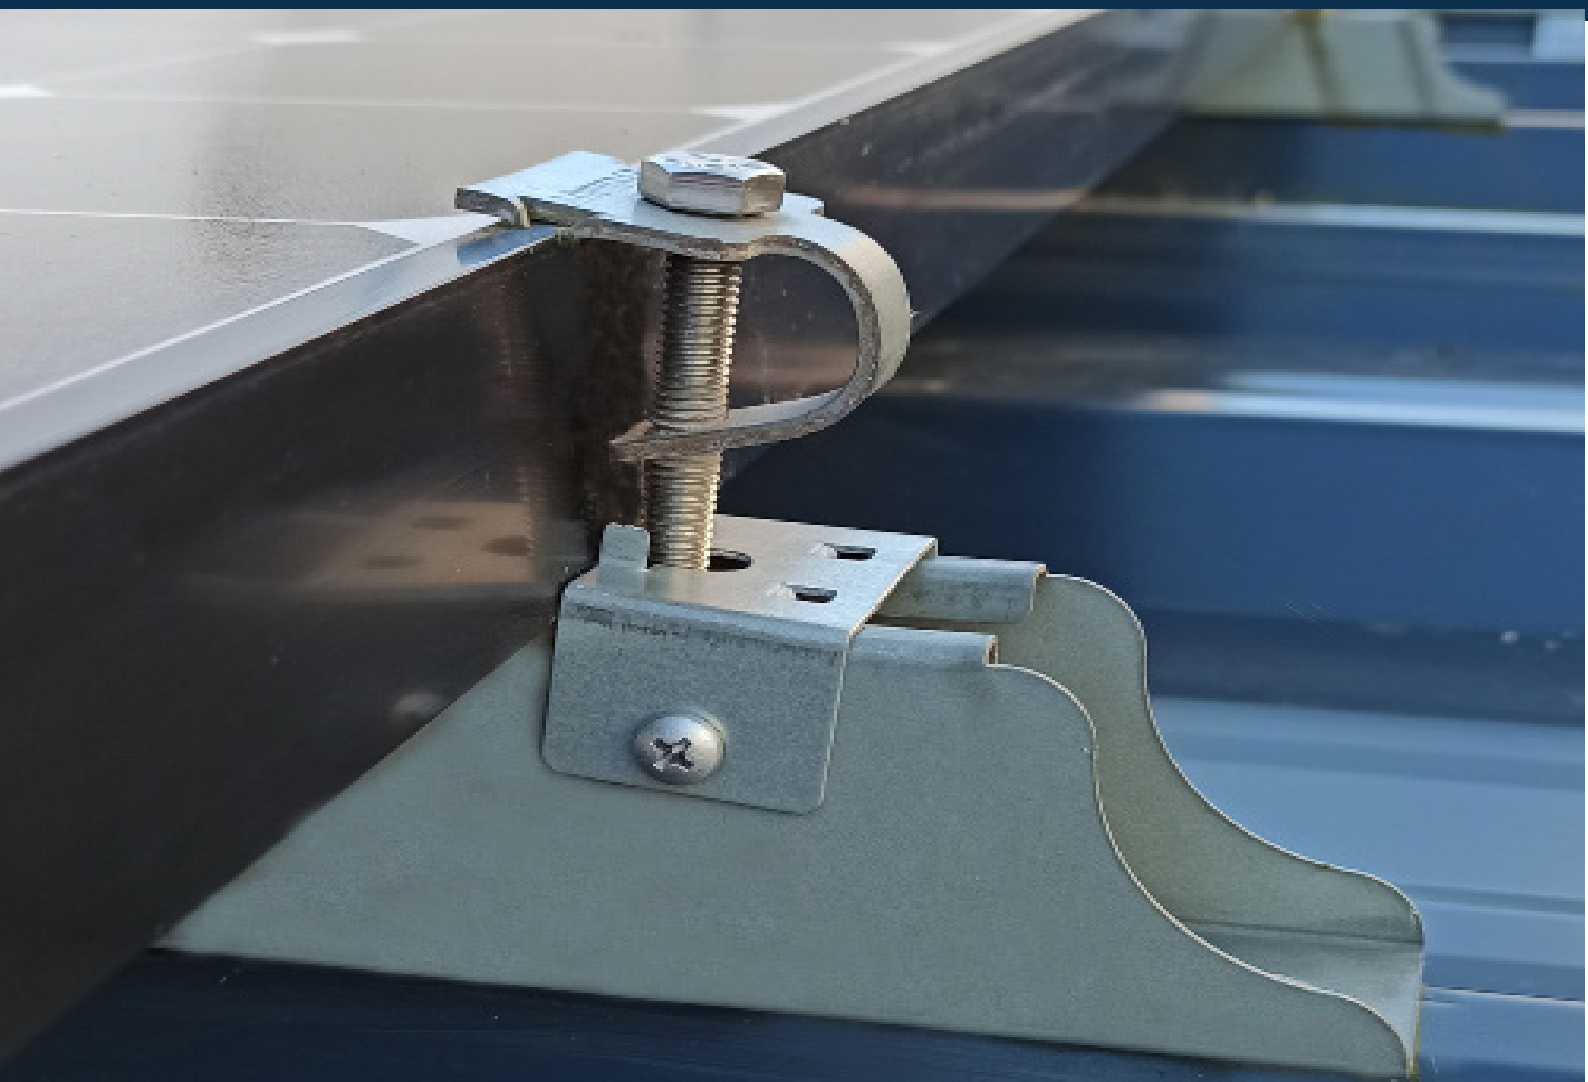

📍 La Jubarderie, 41 270 Fontaine Raoul

✉ info@adiwatt.com

☎ +33 2 54 23 39 90

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Spécificités

- Le système PRIMA se compose de short rails, de clamps et de fixations (vis auto-foreuses ou rivets).
- Cette simplicité permet un montage aisé.
- Son caractère compact facilite le travail d'assemblage qui peut être réalisé par une seule personne.
- L'étanchéité est assurée par un joint sous le rail et des rivets étanches ou une rondelle d'étanchéité dans le cas d'une vis auto-foreuse.
- Le conditionnement se fait en cartons permettant une logistique optimisée et simplifiée.



Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Bac en acier à partir de 0.75**mm conforme au DTU 40.35
Pente de toit	5° à 30°
Zone de pose	Région de vent 1 et 2* - Région de neige A1* et A2*
Altitude	900 m maxi
Entraxe entre pannes	< 1.8 m
Type de modules & orientation	Dimensions maxi : longueur : 2000 mm; largeur : 1134 mm Cadrés - Format paysage - Espace intermodule : 5 - 20 mm Zone de bridage selon manuel de pose
Fixation	Rivets ou vis auto foreuse en acier inoxydable
Ventilation sous modules	Jusqu'à 9.6 cm
Matériau	Acier avec revêtement +ZM310 suivant norme EN10346 (Magnelis® ou autre)
Mise à la terre	Rapport d'essai VERITAS
Certification	ETN

* autres : nous consulter; ** 0.63mm : nous consulter