

ADIWATT

Le photovoltaïque, une histoire d'experts

SOLUTION POUR TOITURE

IROC OW3

Solution économique, rapide à installer avec lestage optimisé.



 182 Route de Marolles, 41330 Fossé

 info@adiwatt.com


 +33 2 54 23 39 90

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




Avantages produit

- **Essais en soufflerie** : Stabilité de l'ouvrage, résistance aux sollicitations mécaniques, sécurité globale de l'installation.
- **Optimisation du productible** : Deux inclinaisons possible 10° et 15°.
- **Rapidité d'installation** : Idéal pour les grandes toitures industrielles et commerciales.
- **Ballast optimisé** : Ce qui limite les surcharges, simplifie la pose et préserve la structure du bâtiment.
- **Étanchéité préservée** : Aucun perçage, tapis de protection fournis.
- **Protection contre la foudre** : Système conforme norme EN 62305.

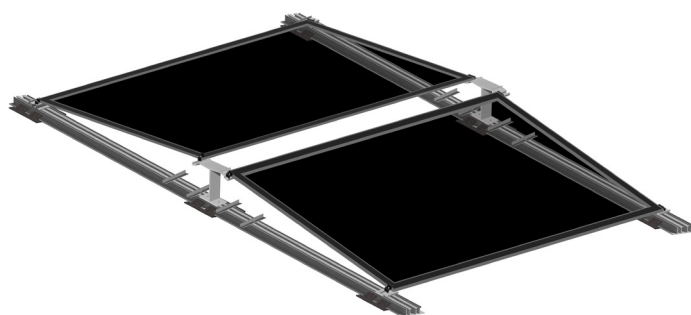

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium
Pente du toit	Jusqu'à 5° d'inclinaison
Inclinaison et orientation du support	10° ou 15° - version est-ouest
Fixation des modules	Sur le côté court
Dimensions des modules	>2m ajout d'un troisième point d'appui
Types de toits	Toits terrasses techniques, à zone technique avec un acrotère minimum de 0.25m d'après le DTU de la série 43 Membranes FPO et TPO
Charge sur le toit	La charge sur la toiture varie en fonction du projet spécifique; il en va de même pour la charge ponctuelle maximale
Condition préalable	Les capacités de charge du toit et de l'isolation doivent être vérifiées et garanties par le client
Liaison équipotentielle	Interconnexion des modules aux rails via les clamps et les supports haut et bas
Norme et recherche	Norme EN 62305 - Essais en soufflerie
Garantie du produit	10 ans
Certification	ETN



—Votre partenaire—

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour l'étude de vos projets sur
www.adiwatt.com

BOW-V271125

